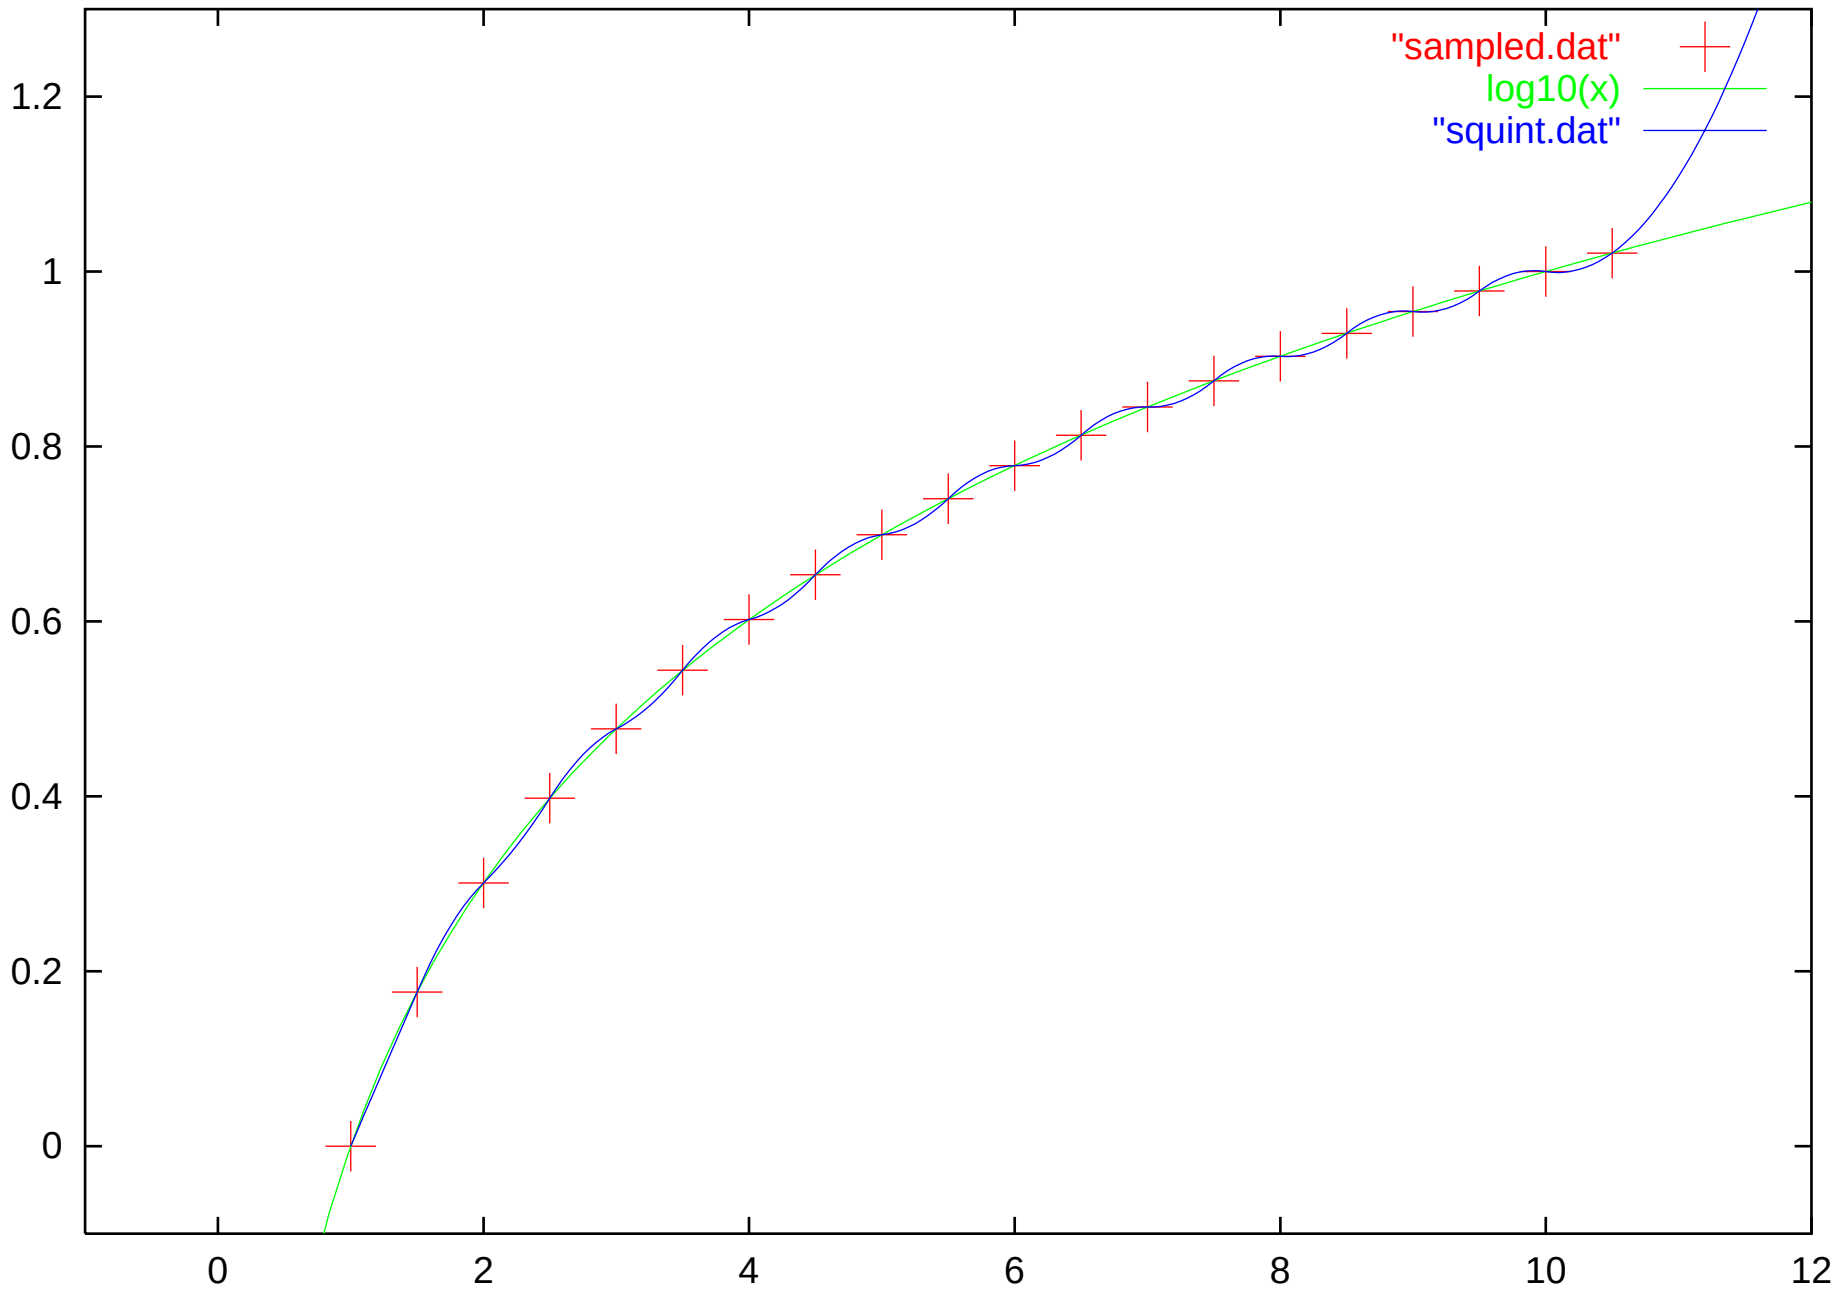
"sampled.dat"
log10(x)
"squint.dat"
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
2
4
6
8
10
12